

# Projet SonaROV

## Présentation du projet

### Informations

- Michal Drozd | Victor Rashed-Mohassel | Léo Élies
- [michal.drozd@etu.sorbonne-universite.fr](mailto:michal.drozd@etu.sorbonne-universite.fr) | [victor.rashed-mohassel@etu.sorbonne-universite.fr](mailto:victor.rashed-mohassel@etu.sorbonne-universite.fr) | [leo.elies@etu.sorbonne-universite.fr](mailto:leo.elies@etu.sorbonne-universite.fr)
- L2 Mécanique Mono-Intensif | L2 CMI Mécanique | L2 Mécanique Mono-Intensif
- 01/03/2024 - 03/05/2024

### Contexte

L'UE Romarin est un projet de L2 qui consiste à concevoir un ROV (ou *Remotely Operated Vehicle*). Dans une première partie du projet, la structure du robot est construite, ainsi que l'installation de toute la partie électronique est effectuée (moteurs, capteurs de pression, température et luminosité, construction d'une télécommande). Dans un second temps, nous nous sommes penchés sur l'amélioration de ce premier robot sous-marin. Le but de notre projet était d'acquérir une donnée envoyée par des capteurs, de la traiter pour pouvoir piloter les moteurs. Le robot pourrait détecter un objet dans l'eau et se diriger vers lui automatiquement sans l'intervention d'un opérateur. Nous avons décidé de collaborer avec un autre groupe, qui s'est chargé de concevoir une pince robotique, permettant d'attraper l'objet détecté.

Vous trouverez plus d'informations concernant le projet sur le site suivant :

<https://romarinsu.wordpress.com/>

### Objectifs



- Concevoir un système de détection d'objet


- L'assembler sur le robot (CAO)
- Réaliser l'asservissement du robot

# Étapes

## 1. Système de détection d'objets

Nous avons décidé d'utiliser des capteurs à ultrasons fonctionnant dans l'eau. À l'aide de deux servomoteurs nous avons construit un système qui balaie l'espace (de gauche à droite et de haut en bas). De cette manière, pour chaque point de l'espace nous obtenons une distance. Il est donc possible de reconstruire une pièce en 3 dimensions par exemple. Nous avons utilisé 3 capteurs afin d'améliorer la précision. Cette étape consistait à concevoir ce système sur le logiciel Solidworks.

Les capteurs latéraux font office de système anti-collision. Si une paroi, risquant de rentrer en collision avec le ROV est détectée, les moteurs sont coupés.

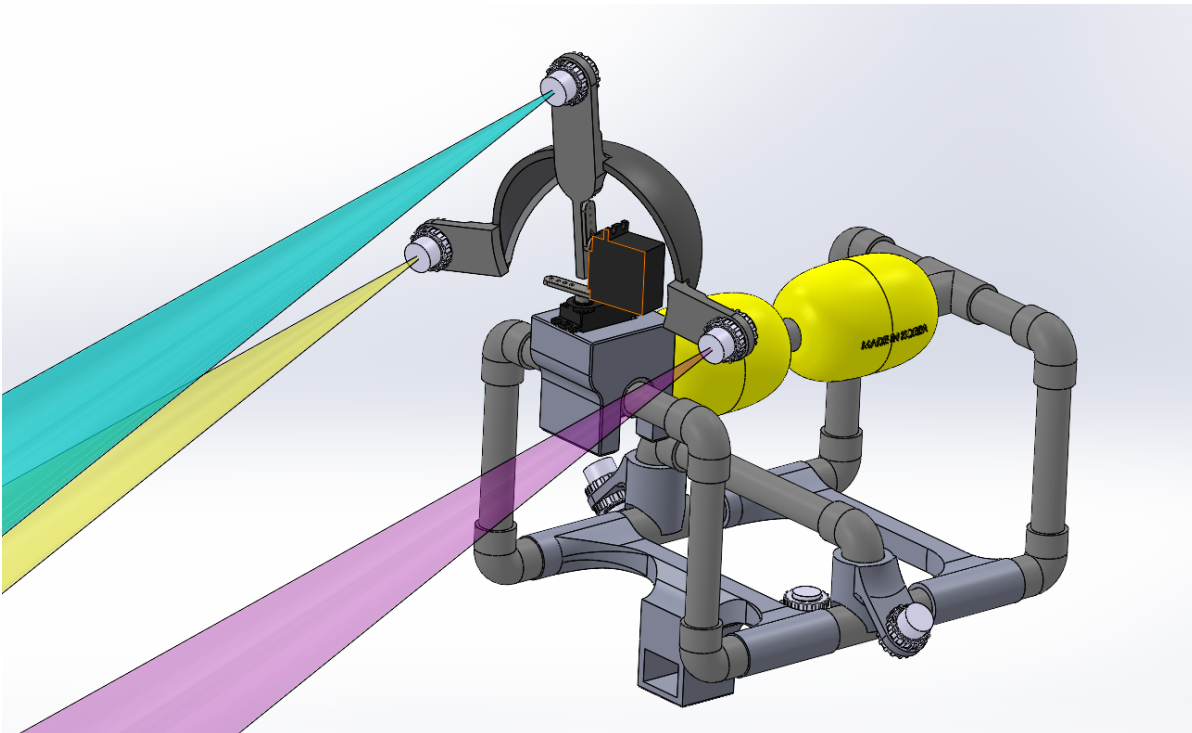

## 2. Impression des pièces sur imprimante 3D



### 3. Réalisation de l'asservissement du robot

Le code a été réalisé en *Arduino*. Nous avons utilisé une carte Arduino UNO.

# Journal de bord

02/04/2024

Impression du support triangulaire qui sert à la disposition des 3 capteurs.

Imprimante 3D : Raise 3D Pro 2 Plus

Matériau : PLA Noir

**13/05/2024**

Impression de la pièce permettant la liaison avec la pince robotique d'un autre groupe.

Imprimante 3D : Raise 3D Pro 2

Matériau : PLA Noir

**16/05/2024**

Modification du support triangulaire qui sert à la disposition des 3 capteurs et réimpression.  
L'ancien s'est cassé.

Imprimante 3D : Raise 3D Pro 2

Matériau : PLA Noir

# Rapport détaillé

<https://romarinsu.wordpress.com/sonarov-2024/>

---

Revision #7

Created 4 April 2024 18:17:45 by Drozd Michal

Updated 9 June 2024 16:28:53 by Drozd Michal