


# Charlotte Forge


**Objet n1 : objet réalisé sur open scad :**

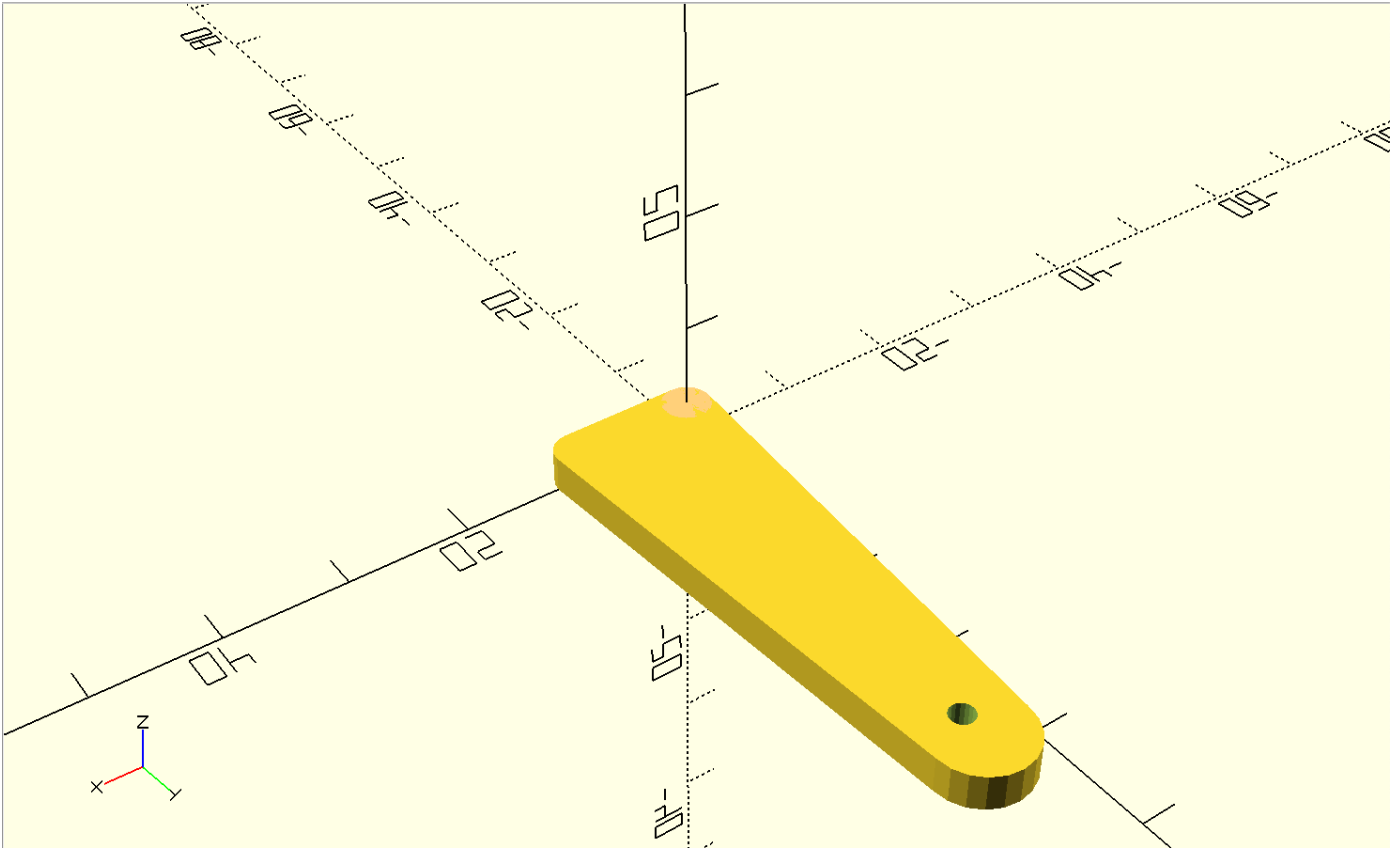

Porte clé, le code que j'ai saisi était le suivant :

```
$fn = 20;  
difference () {  
  hull () {  
    # translate([0,0,0]) cylinder(r=2,h=3);  
    translate([10,0,0]) cylinder(r=2,h=3);  
    translate([5,40,0]) cylinder(r=4,h=3);  
  }  
  translate([5,38,-1]) cylinder(r=1,h=5);  
}
```

**Objet 2, objet uniquement réalisable avec imprimante 3D ou objet dans autre objet :**

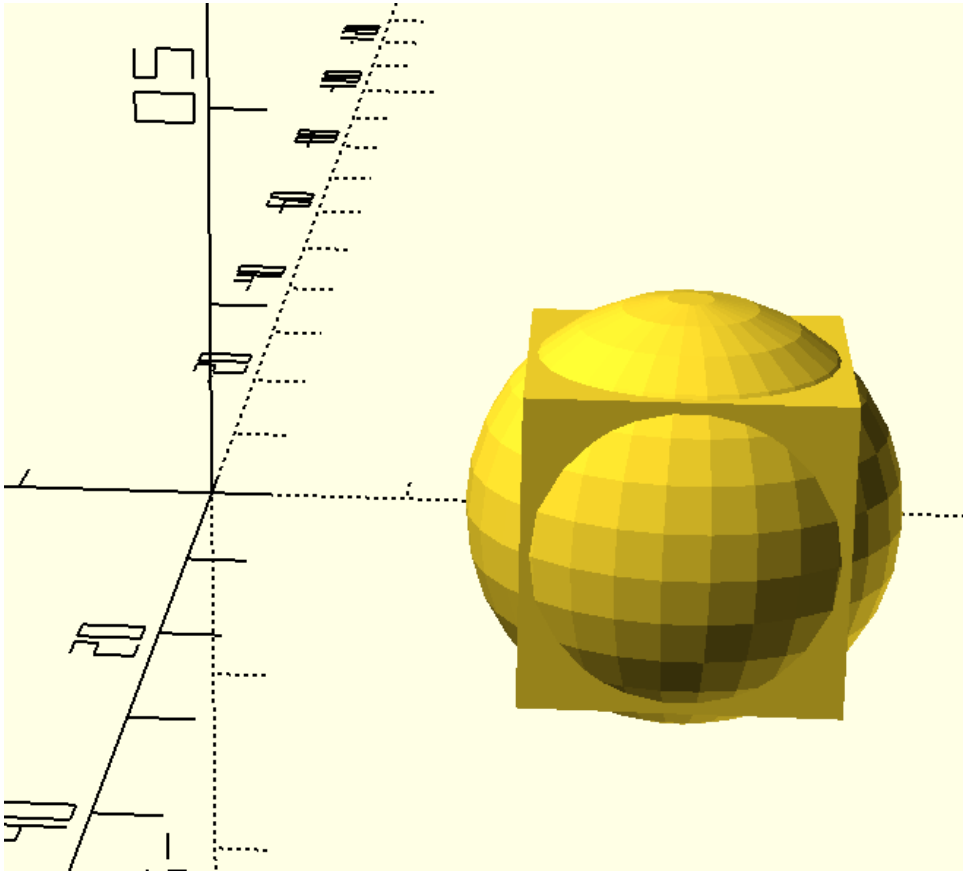

code :

```
translate([-24,0,0]) {  
  union() {  
    cube(16, center= true);  
    sphere(11);  
  }  
}
```

---

Revision #3

Created 9 September 2024 20:40:58 by Forge Charlotte

Updated 9 September 2024 22:17:19 by Forge Charlotte