


Chassis

Le châssis doit être rigide face aux forces appliquées sur l'éprouvette. Le choix c'est donc dirigé vers des profilés aluminium 30mmx60mm et 60mmx60mm. Ces dimensions permettent un rapport coût rigidité suffisant.

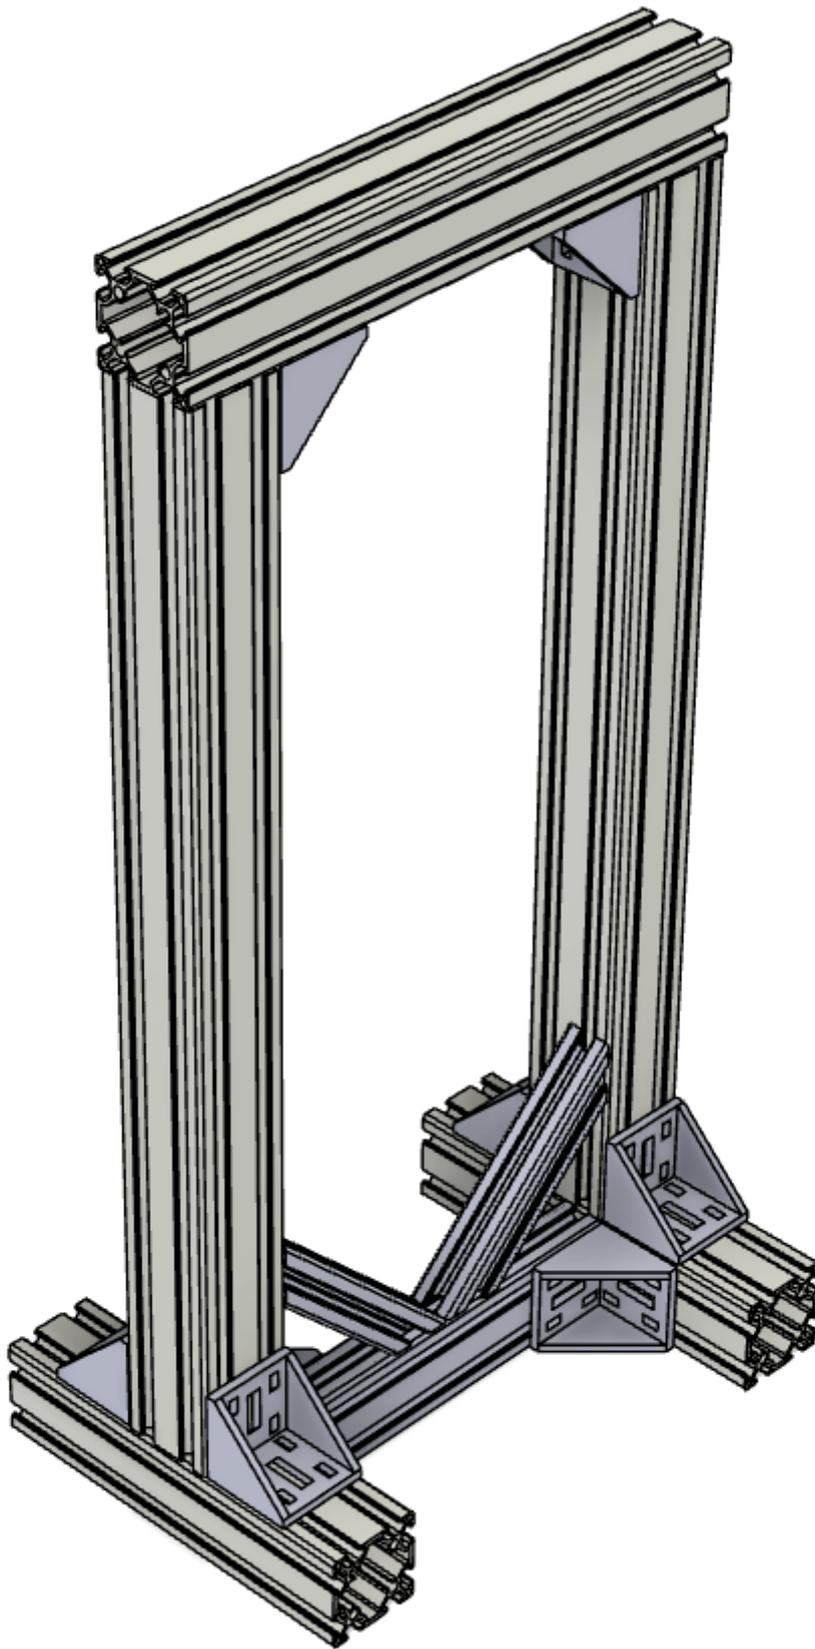

Revision #2

Created 19 March 2024 21:18:19 by Saintot Nicolas

Updated 19 March 2024 21:24:05 by Saintot Nicolas